



• 产品尺寸图

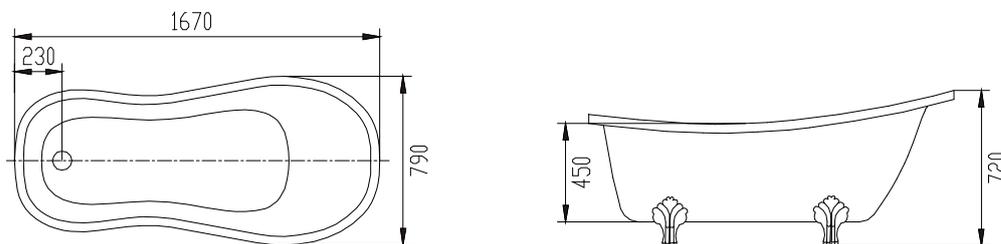

• 水电安装尺寸图

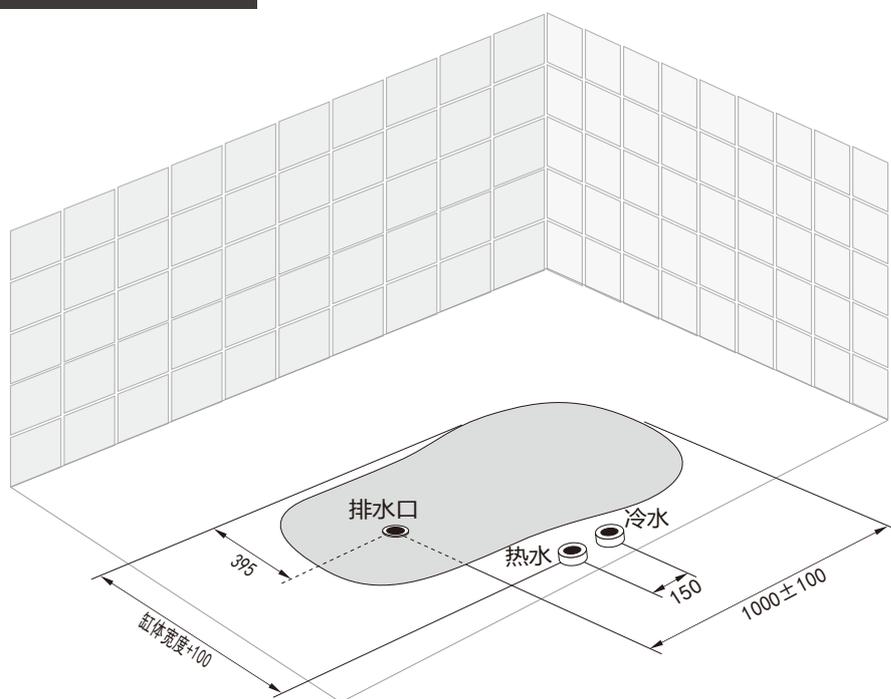

→150←

选配落地龙头  
WJG-02A



• 安装说明

1. 水源:


1) 进水: 地面埋冷热水镀锌管各一根, 留冷热水管接口, 两个接口相距150mm。

2) 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 并用软管连接。

• 产品尺寸图

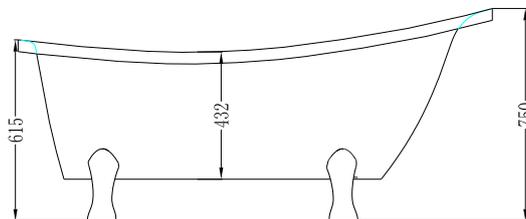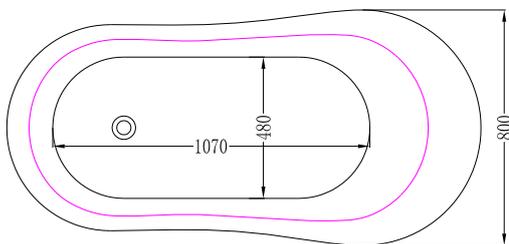

• 水电安装尺寸图

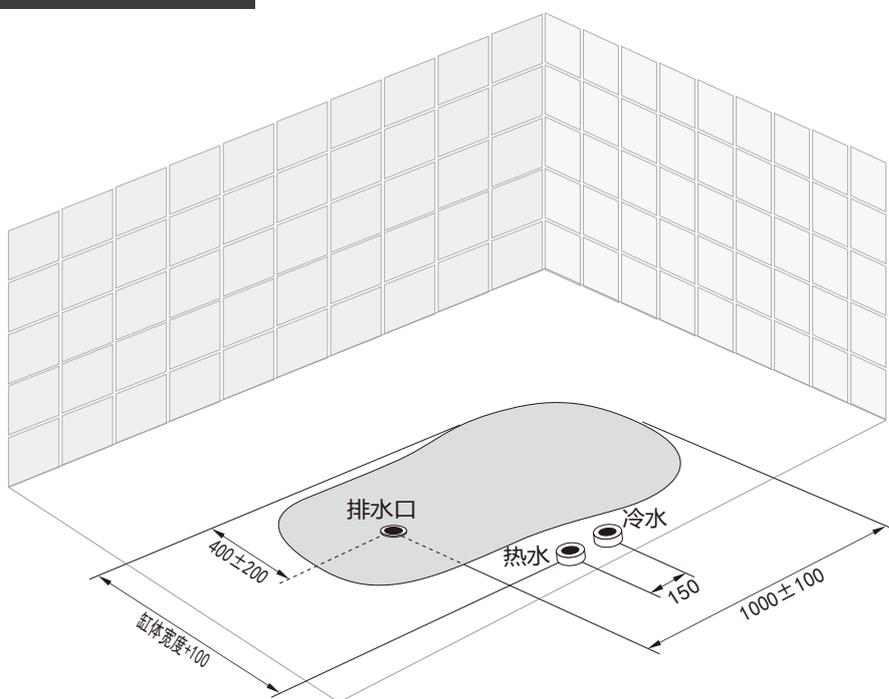

→150←

选配落地龙头  
WJG-02A

• 安装说明

1. 水源:

1) 进水: 地面埋冷热水镀锌管各一根, 留冷热水管接口, 两个接口相距150mm。

2) 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内, 并用软管连接。